



HELMAN

Conectamos tu mundo con el agua.



CATÁLOGO PRODUCTOS

Calle 49 #8-25 Leon XIII
Cel: +57 318 6126027

Teléfono: (1) 8400040
www.helman.co



ACERCA DE NOSOTROS

HELMAN es una compañía con más de 42 años de experiencia en el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de válvulas de control hidráulico y accesorios para el manejo de agua, aire y fluidos livianos.

Ofrecemos un amplio portafolio en línea de productos de ferretería y válvulas elaboradas en bronce, aluminio, hierro y acero. Fundada en 1982 por el Ing. Helmut Diehl Bauer, **contamos con certificación ISO 9001:2015 (Bureau veritas, cert. No CO24.07937) y certificado de conformidad de producto en gran parte de nuestro portafolio.**

Actualmente atendemos **más de 1.000 puntos de venta** en Colombia y exportamos a varios países de Latinoamérica y el Caribe.

MISIÓN

Somos una empresa que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa válvulas utilizadas para manejo y control de agua, aire y fluidos livianos y además, comercializa diversas líneas de accesorios para el sector ferretero, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, en todo el territorio nacional e internacional, ofreciendo productos que cumplen las especificaciones técnicas, brindando un servicio sobresaliente y manteniendo precios atractivos al mercado. Contamos con talento humano altamente capacitado, comprometido con la empresa para ser modelo de eficacia y eficiencia y así contribuir con el progreso económico y social de nuestro país.

VISIÓN

En el año 2030 seremos la empresa líder a nivel nacional en desarrollo y fabricación de válvulas para manejo y control de agua, aire y fluidos livianos, con calidad y cumplimiento excepcional y un amplio portafolio que permita ofrecer a nuestros clientes diferenciación y diversificación de productos. Ampliaremos nuestro mercado internacional a países vecinos y a todo el territorio centroamericano y del caribe, en busca de reconocimiento y posicionamiento de nuestra marca en el extranjero. Esto lo lograremos mediante la adecuada aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad, la tecnificación y optimización de nuestras líneas de producción, la continua capacitación de nuestro personal y el alto compromiso de nuestros empleados frente a la organización.

TABLA DE NORMATIVIDAD APLICADA A LA FABRICACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN HELMAN SAS

MATERIAL	ESPECIFICACIONES	USOS PRINCIPALES
BRONCE FUNDIDO	ASTM B62	Cuerpo válvulas flotadoras, cheque cortina, tipo estándar, válvulas de alivio, registros etc
HIERRO FUNDIDO	ASTM A126	Cuerpos válvulas de pie, cheque antigolpe de ariete, válvula piloteadas y bombas de prueba.
HIERRO DÚCTIL	ASTM A536	Válvula De Pie, Cheque Antigolpes De Ariete Y Válvula Piloteada.
ALUMINIO	ASTM 3179	Válvula de pie y canastillas.
LATÓN PERFIL HEXAGONAL Y REDONDO	ASTM C38500	Cuerpo cheque tanque, válvula aire, pistola, vástago y varillas.
LATÓN FORJADO	ASTM C37700	Cortina, caperuzas, conectores, flotadores
ACERO INOXIDABLE DE VARILLA	AISI 304	Vástagos, válvula de alivio y válvula piloteada.
RESORTE EN ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	AISI 302	Resorte en general
TEFLÓN BARRAS Y LAMINAS	PTFE 100%	Sellos y empaques.
TEFLÓN VIDRIO EN BARRAS	75% PTFE 25% VIDRIO	Sellos y empaques.
NITRILO	NBR-HT/FDA	Sellos y empaques.

VÁLVULAS DE CONTROL HIDRÁULICO

Serie Riego

03



Marca: Helman
Cuerpo y Tapa: Hierro gris ASTM A126
Componentes Internos: Hierro fundido
 Diafragma de neopreno reforzado con nylon
Recubrimiento: Pintura epóxica
Presión de trabajo: 200 PSI (ANSI 150)
Características: Diseñada para reducir la pérdida de carga y minimizar la turbulencia y el ruido.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
022-20-30	2"	022-20-45	4"
022-20-35	2-½"	022-20-50	6"
022-20-40	3"	022-20-60	8"

(Disponible hasta: 16" -1-1/2" únicamente rosca H-NPT cuerpo HD)



Marca: Helman
Cuerpo y Tapa: Hierro gris ASTM A126
Componentes Internos: Hierro fundido
 Diafragma de neopreno reforzado con nylon
Recubrimiento: Pintura epóxica
Presión de trabajo: 200 PSI (ANSI 150)
Características: Control de nivel de líquido con flotador y línea piloto independiente.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
021-20-30	2"	021-20-45	4"
021-20-35	2-½"	021-20-50	6"
021-20-40	3"	021-20-60	8"

(Disponible hasta: 16" -1-1/2" únicamente rosca H-NPT cuerpo HD)



Marca: Helman
Cuerpo y Tapa: Hierro gris ASTM A126
Componentes Internos: Hierro fundido
 Diafragma de neopreno reforzado con nylon
Recubrimiento: Pintura epóxica
Presión de trabajo: 200 PSI (ANSI 150)
Características: Controla de forma precisa el nivel en tanques de almacenamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
121-20-30	2"	121-20-45	4"
121-20-35	2-½"	121-20-50	6"
121-20-40	3"	121-20-60	8"

(Disponible hasta: 16" -1-1/2" únicamente rosca H-NPT cuerpo HD)



Marca: Helman
Cuerpo y Tapa: Hierro gris ASTM A126
Componentes Internos: Hierro fundido
 Diafragma de neopreno reforzado con nylon
Recubrimiento: Pintura epóxica
Presión de trabajo: 200 PSI (ANSI 150)
Características: Diseñada para mantener una presión constante aguas arriba entre límites de cierre.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
035-20-30	2"	035-20-45	4"
035-20-35	2-½"	035-20-50	6"
035-20-40	3"	035-20-60	8"

(Disponible hasta: 16" -1-1/2" únicamente rosca H-NPT cuerpo HD)



Marca: Helman
Cuerpo y Tapa: Hierro gris ASTM A126
Componentes Internos: Hierro fundido
 Diafragma de neopreno reforzado con nylon
Recubrimiento: Pintura epóxica
Presión de trabajo: 200 PSI (ANSI 150)
Características: Operación hidráulica con doble piloto (reductor y sostenedor).

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
122-20-30	2"	122-20-45	4"
122-20-35	2-½"	122-20-50	6"
122-20-40	3"	122-20-60	8"

(Disponible hasta: 16" -1-1/2" únicamente rosca H-NPT cuerpo HD)



Marca: Helman
Cuerpo y Tapa: Hierro gris ASTM A126
Componentes Internos: Hierro fundido
 Diafragma de neopreno reforzado con nylon
Recubrimiento: Pintura epóxica
Presión de trabajo: 200 PSI (ANSI 150)
Características: Previene el exceso de caudal, limitando el flujo a un valor máximo predeterminado.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
027-20-30	2"	027-20-45	3"
027-20-35	2-½"	027-20-50	4"
027-20-40	3"	027-20-60	6"

(Disponible hasta: 16" -1-1/2" únicamente rosca H-NPT cuerpo HD)

VÁLVULAS DE CONTROL HIDRÁULICO Serie Riego

04


Marca: Helman
Cuerpo y Tapa: Hierro gris ASTM A126
Componentes Internos: Hierro fundido
 Diafragma de neopreno reforzado con nylon
Recubrimiento: Pintura epóxica
Presión de trabajo: 200 PSI (ANSI 150)
Características: Control instantáneo sobre el llenado del tanque garantizando una autonomía del sistema.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
026-20-30	2"	026-20-45	4"
026-20-35	2-½"	026-20-50	6"
026-20-40	3"	026-20-60	8"

(Disponible hasta: 16" - 1-1/2" únicamente rosca H-NPT cuerpo HD)



Marca: Helman
Cuerpo y Tapa: Hierro gris ASTM A126
Componentes Internos: Hierro fundido
 Diafragma de neopreno reforzado con nylon
Recubrimiento: Pintura epóxica
Presión de trabajo: 200 PSI (ANSI 150)
Características: Mantiene un valor constante aguas arriba.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
036-15-30	2"	036-20-45	4"
036-20-35	2-½"	036-20-50	6"
036-20-40	3"	036-20-60	8"

(Disponible hasta: 16" - 1-1/2" únicamente rosca H-NPT cuerpo HD)



Marca: Helman
Cuerpo y Tapa: Hierro gris ASTM A126
Componentes Internos: Hierro fundido
 Diafragma de neopreno reforzado con nylon
Recubrimiento: Pintura epóxica
Presión de trabajo: 200 PSI (ANSI 150)
Características: Válvula de control on - off, que abre o cierra una vez recibe una señal eléctrica integrada en la línea piloto.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
028-15-30	2"	028-20-45	4"
028-20-35	2-½"	028-20-50	6"
028-20-40	3"	028-20-60	6"

(Disponible hasta: 16" - 1-1/2" únicamente rosca H-NPT cuerpo HD)



Edición N° 8 - Enero 2026

VÁLVULAS SERIE ACUEDUCTO



Marca: Helman
Cuerpo y Tapa: Hierro dúctil
Componentes Internos: Acero inoxidable
 Diafragma de neopreno reforzado con nylon
Recubrimiento: Pintura epóxica RAL 5005
Presión de trabajo: 250 PSI ANSI 150 / ANSI 300
Características: Conexión en manguera de polietileno de alta presión.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
022-40-25	1-½"	022-40-60	8"
022-40-30	2"	022-40-65	10"
022-40-35	2-½"	022-40-70	12"
022-40-40	3"	022-40-75	14"
022-40-45	4"	022-40-80	16"
022-40-50	6"		

(Disponible hasta: 28" - 1-1/2" únicamente rosca H-NPT)



Marca: Helman
Cuerpo y Tapa: Hierro dúctil
Componentes Internos: Acero inoxidable
 Diafragma de neopreno reforzado con nylon
Recubrimiento: Pintura epóxica
Presión de trabajo: 250 PSI ANSI 150. ANSI 300
Características: Permite seleccionar dos presiones distintas de ajuste aguas abajo.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
029-40-25	1-½"	029-40-60	8"
029-40-30	2"	029-40-65	10"
029-40-35	2-½"	029-40-70	12"
029-40-40	3"	029-40-75	14"
029-40-45	4"	029-40-80	16"
029-40-50	6"		

(Disponible hasta: 16" - 1-1/2" únicamente rosca H-NPT)

VÁLVULAS SERIE ACUEDUCTO

05



**VÁLVULA REGULADORA
SOSTENEDORA DE PRESIÓN**

[Ver en página web](#)

Marca: Helman

Cuerpo y Tapa: Hierro dúctil.

Componentes Internos: Hierro fundido

Diafragma de neopreno reforzado con nylon

Recubrimiento: Pintura epóxica

Presión de trabajo: 250 PSI ANSI 150. ANSI 300.

Características: Efectúa automáticamente dos funciones completamente independientes.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
122-40-25	1-½"	122-40-60	8"
122-40-30	2"	122-40-65	10"
122-40-35	2-½"	122-40-70	12"
122-40-40	3"	122-40-75	14"
122-40-45	4"	122-40-80	16"
122-40-50	6"		

(1-1/2" únicamente rosca H-NPT)



**VÁLVULA FLOTADORA
MODULANTE**

[Ver en página web](#)

Marca: Helman

Cuerpo y Tapa: Hierro dúctil.

Componentes Internos: Acero inoxidable

Diafragma de neopreno reforzado con nylon

Recubrimiento: Pintura epóxica

Presión de trabajo: 250 PSI ANSI 150 ANSI 300

Características: Control preciso del nivel alto para evitar reboses, manteniendo una operación estable y automatizada.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
021-40-25	1-½"	021-40-60	8"
021-40-30	2"	021-40-65	10"
021-40-35	2-½"	021-40-70	12"
021-40-40	3"	021-40-75	14"
021-40-45	4"	021-40-80	16"
021-40-50	6"		

(1-1/2" únicamente rosca H-NPT)



**VÁLVULA FLOTADORA
NO MODULANTE**

[Ver en página web](#)

Marca: Helman

Cuerpo y Tapa: Hierro dúctil

Componentes Internos: Acero inoxidable

Diafragma de neopreno reforzado con nylon

Recubrimiento: Pintura epóxica

Presión de trabajo: 250 PSI ANSI 150. ANSI 300

Características: Línea piloto independiente

Bola del flotador en cobre.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
121-40-25	1-½"	121-40-60	8"
121-40-30	2"	121-40-65	10"
121-40-35	2-½"	121-40-70	12"
121-40-40	3"	121-40-75	14"
121-40-45	4"	121-40-80	16"
121-40-50	6"		

(1-1/2" únicamente rosca H-NPT)



**VÁLVULA CONTROL
DE ALTITUD**

[Ver en página web](#)

Marca: Helman

Cuerpo y Tapa: Hierro dúctil

Componentes Internos: Acero inoxidable

Diafragma de neopreno reforzado con nylon

Recubrimiento: Pintura epóxica

Presión de trabajo: 250 PSI ANSI 150 ANSI 300

Características: Control automático de nivel en tanques elevados de agua potable o líquidos livianos.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
026-40-25	1-½"	026-40-60	8"
026-40-30	2"	026-40-65	10"
026-40-35	2-½"	026-40-70	12"
026-40-40	3"	026-40-75	14"
026-40-45	4"	026-40-80	16"
026-40-50	6"		

(1-1/2" únicamente rosca H-NPT)



**VÁLVULA LIMITADORA
DE CAUDAL**

[Ver en página web](#)

Marca: Helman

Cuerpo y Tapa: Hierro dúctil

Componentes Internos: Acero inoxidable

Diafragma de neopreno reforzado con nylon

Recubrimiento: Pintura epóxica

Presión de trabajo: 250 PSI ANSI 150. ANSI 300

Características: Previene el exceso de caudal, limitando el flujo a un valor máximo predeterminado.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
027-40-25	1-½"	027-40-60	8"
027-40-30	2"	027-40-65	10"
027-40-35	2-½"	027-40-70	12"
027-40-40	3"	027-40-75	14"
027-40-45	4"	027-40-80	16"
027-40-50	6"		

(1-1/2" únicamente rosca H-NPT)



**VÁLVULA SOSTENEDORA
DE PRESIÓN**

[Ver en página web](#)

Marca: Helman

Cuerpo y Tapa: Hierro dúctil

Componentes Internos: Acero inoxidable

Diafragma de neopreno reforzado con nylon

Recubrimiento: Pintura epóxica

Presión de trabajo: 250 PSI ANSI 150 ANSI 300

Características: Diseñada para mantener una presión constante aguas arriba entre límites de cierre.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
036-40-25	1-½"	036-40-60	8"
036-40-30	2"	036-40-65	10"
036-40-35	2-½"	036-40-70	12"
036-40-40	3"	036-40-75	14"
036-40-45	4"	036-40-80	16"
036-40-50	6"		

(1-1/2" únicamente rosca H-NPT)

VÁLVULAS SERIE ACUEDUCTO

06
Marca: Helman

Cuerpo y Tapa: Hierro dúctil.

Componentes Internos: Acero inoxidable.

Diafragma de neopreno reforzado con nylon

Recubrimiento: Pintura epóxica

Presión de trabajo: 250 PSI ANSI 150 ANSI 300

Características: La válvula se abre cuando el piloto detecta que la presión de la línea alcanza el nivel de presión ajustado.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
035-40-25	1-½"	035-40-60	8"
035-40-30	2"	035-40-65	10"
035-40-35	2-½"	035-40-70	12"
035-40-40	3"	035-40-75	14"
035-40-45	4"	035-40-80	16"
035-40-50	6"		

(1-1/2" únicamente rosca H-NPT)

Marca: Helman

Cuerpo y Tapa: Hierro dúctil.

Componentes Internos: Acero inoxidable.

Diafragma de neopreno reforzado con nylon

Recubrimiento: Pintura epóxica

Presión de trabajo: 250 PSI ANSI 150 ANSI 300

Características: Abre o cierra una vez recibe una señal eléctrica integrada en la línea piloto.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
028-40-25	1-½"	028-40-60	8"
028-40-30	2"	028-40-65	10"
028-40-35	2-½"	028-40-70	12"
028-40-40	3"	028-40-75	14"
028-40-45	4"	028-40-80	16"
028-40-50	6"		

(1-1/2" únicamente rosca H-NPT)

Marca: Helman

Cuerpo y Tapa: Hierro dúctil.

Componentes Internos: Acero inoxidable.

Diafragma de neopreno reforzado con nylon

Recubrimiento: Pintura epóxica

Presión de trabajo: 250 PSI ANSI 150 ANSI 300

Características: Actúa como protección frente a los efectos del golpe de ariete causado por fallas en el sistema de bombeo.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
023-40-25	1-½"	023-40-60	8"
023-40-30	2"	023-40-65	10"
023-40-35	2-½"	023-40-70	12"
023-40-40	3"	023-40-75	14"
023-40-45	4"	023-40-80	16"
023-40-50	6"		

(1-1/2" únicamente rosca H-NPT)


TEE

TEE RADIAL


Cuerpo: Acero al carbón SCH 40

Presión de trabajo: 250 – 700 PSI

BRIDA ANSI 150 ANSI 300 ISO

2531/BS45045 PN10, PN16, PN25, PN40

Temperatura de trabajos: 0°C a 80°C

Disponible: 2" – 72"

Bajo requerimiento del cliente

TEE TANGENCIAL


Cuerpo: Acero al carbón SCH 40

Presión de trabajo: 250 – 700 PSI

BRIDA ANSI 150 ANSI 300 ISO

2531/BS45045 PN10, PN16, PN25, PN40

Temperatura de trabajos: 0°C a 80°C

Disponible: 2" – 72"

Bajo requerimiento del cliente

[Ver en página web](#)

UNIONES

07

DE TRANSICIÓN

UNIÓN DE TRANSICIÓN HD



Cuerpo: Hierro dúctil ASTM A536
Presión de trabajo: PN (10-40)
Empaque: EPDM
Disponible: 2" - 72"

[Ver en página web](#)

UNIÓN DE TRANSICIÓN HA



Cuerpo: Acero al carbón ASTM A106
 GRADO B
Presión de trabajo: PN (10-40)
Empaque: EPDM
Temperatura de trabajos: -10°C a 80°C
Disponible: 2" - 72"

AUTOPORTANTE

UNIÓN AUTOPORTANTE




Cuerpo: Acero al carbón ASTM A53
Presión de trabajo: PN (10-40)
 ASME B16.5 y B16.47
Empaque: EPDM
Disponible: 4" - 48"

[Ver en página web](#)

TIPO DRESSER

UNIÓN DRESSER HD



Cuerpo: Hierro Ductil A536
Presión de trabajo: : 250 PSI ANSI 150
Empaque: EPDM
Temperatura de trabajos: 0°C a 80°C
Disponible: 8" - 72"

UNIÓN DRESSER HA



Cuerpo: Acero al Carbón ASTM A536
Presión de trabajo: PN10-PN40
 ANSI 150-ANSI 300
Empaque: EPDM
Temperatura de trabajos: MAX 80°C
Disponible: 8" - 72"

UNIÓN TIPO DRESSER




Cuerpo: Hierro fundido ASTM A126
Presión de trabajo: 200 PSI ANSI 150
Empaque: EPDM
Temperatura de trabajos: MAX 80°C
Disponible: 1" - 72"

[Ver en página web](#)

PASAMUROS

PASAMUROS



Cuerpo: Acero al carbón
Presión de trabajo: 250 – 700 PSI
Empaque: EPDM
 Brida ANSI 150 Y ANSI 300
Disponible: 2" – 72"
[Ver en página web](#)



NÍPLE

NIPLE EN BRONCE PARA MEDIDOR DE ACUEDUCTO



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Sello: Nitrilo
Presión de trabajo: 70 PSI
Temperatura de trabajos: Max 80°C
Disponible: ½" – 1"
[Ver en página web](#)

NIPLE ROSCADO NPT



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Extremos: Rosca NPT
Presión de trabajo: 70 PSI
Temperatura de trabajos: Max 80°C
Disponible: ½" – 1"
[Ver en página web](#)

ACOMETIDAS

REGISTRO DE CORTE HEMBRA – HEMBRA



Cuerpo: Bronce ASTM B62/ C89836
Conexiones: Hembra – Hembra NPT
Presión de trabajo: 200 PSI
Apertura: Rápida con ¼ de giro
Temperatura de trabajos: 0°C a 110°C

REGISTRO DE CORTE HEMBRA – MACHO



Cuerpo: Bronce ASTM B62/ C89836
Conexiones: Hembra – Macho NPT
Presión de trabajo: 200 PSI
Apertura: Rápida con ¼ de giro
Temperatura de trabajos: 0°C a 110°C

REGISTRO DE CORTE HEMBRA – ACOPLE



Cuerpo: Bronce ASTM B62/ C89836
Conexiones: Hembra NPT – Acople
Presión de trabajo: 200 PSI
Apertura: Rápida con ¼ de giro
Temperatura de trabajos: Max 110°C

* CÓDIGO MEDIDA

067-05-05	½"
067-05-10	¾"
067-05-15	1"
067-35-25	1-½"

[Ver en página web](#)

* CÓDIGO MEDIDA



066-05-05	½"
066-05-10	¾"
066-05-15	1"
066-05-25	1-½"

[Ver en página web](#)

* CÓDIGO MEDIDA

068-05-05	½"
068-05-10	¾"
068-05-15	1"
068-05-25	1-½"

[Ver en página web](#)

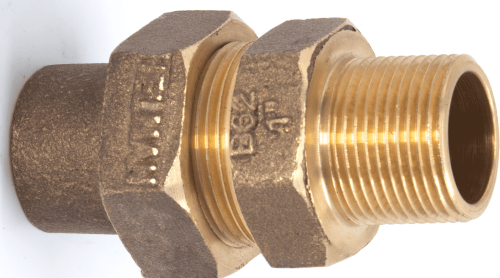
**REGISTRO DE INCORPORACIÓN
MACHO- ACOPLE**


Cuerpo: Bronce ASTM B62/ C89836

Conexiones: Muller - Acople o NPT -

Acople para tubería de cobre

Presión de trabajo: 200 PSI

Apertura: Rápida con ¼ de giro

Temperatura de trabajos: Max 110°C

* CÓDIGO	MEDIDA
071-35-05	½"
071-35-10	¾"
071-35-15	1"
071-35-25	1-½"

[Ver en página web](#)

**REGISTRO DE CORTE
ACOPLE- ACOPLE**


Cuerpo: Bronce ASTM B62/ C89836

Conexiones: Acople - Acople

Presión de trabajo: 200 PSI

Apertura: Rápida con ¼ de giro

Temperatura de trabajos: Max 110°C

* CÓDIGO	MEDIDA
071-35-05	½"
071-35-10	¾"
071-35-15	1"
071-35-25	1-½"

[Ver en página web](#)

UNIÓN DE TRES PARTES


Cuerpo: Bronce ASTM B62/ C89836


Conexiones: Acople - Acople

Presión de trabajo: 200 PSI

Temperatura de trabajos: Max 110°C

* CÓDIGO	MEDIDA
074-05-05	½"
074-05-10	¾"
074-05-15	1"

[Ver en página web](#)

**UNIÓN DE DOS PARTES
HEMBRA - ACOPLE**


Cuerpo: Bronce ASTM B62/ C89836

Conexiones: Hembra NPT- Acople

Presión de trabajo: 200 PSI

Temperatura de trabajos: Max 110°C

* CÓDIGO	MEDIDA
073-35-05	½"
073-35-10	¾"
073-35-15	1"

[Ver en página web](#)

**UNIÓN DE DOS PARTES
MACHO - ACOPLE**


Cuerpo: Bronce ASTM B62/ C89836

Conexiones: Macho NPT - Acople

Presión de trabajo: 200 PSI

Temperatura de trabajos: Max 110°C

* CÓDIGO	MEDIDA
071-35-05	½"
071-35-10	¾"
071-35-15	1"

[Ver en página web](#)

*Verificar código según requerimiento del cliente en libre de plomo

DOMÉSTICA

**VÁLVULA DE PIE DOMÉSTICA
CANASTILLA PLÁSTICA**


[Ver en página web](#)

Cuerpo: Latón ASTM C38500

Canastilla: Polietileno HDPE

Presión de trabajo: 150 PSI

Sello: Nitrilo

Rosca: NPT

Temperatura de trabajos: Max 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
002-04-10	¾"	002-04-25	1 ½"
002-04-15	1"	002-04-30	2"
002-04-20	1 ¼"		

**VÁLVULA DE PIE DOMÉSTICA
CANASTILLA METÁLICA**


[Ver en página web](#)

Cuerpo: Latón ASTM C38500

Canastilla: Latón ASTM C38500

Presión de trabajo: 150 PSI

Sello: Nitrilo

Rosca: NPT

Temperatura de trabajos: Max 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
001-04-10	¾"	001-04-25	1 ½"
001-04-15	1"	001-04-30	2"
001-04-20	1 ¼"		

VÁLVULAS DE PIE

10

BRONCE

VÁLVULA DE PIE BRONCE CANASTILLA PLÁSTICA



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Canastilla: Polietileno HDPE
Presión de trabajo: 150 PSI
Sello: Nitrilo **Rosca:** NPT
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
002-05-15	1"	002-05-35	2 ½"
002-05-20	1 ¼"	002-05-40	3"
002-05-25	1 ½"	002-05-45	4"
002-05-30	2"		

[Ver en página web](#)

VÁLVULA DE PIE EN BRONCE CANASTILLA METÁLICA



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Canastilla: Latón ASTM C38500
Presión de trabajo: 150 PSI
Sello: Nitrilo **Rosca:** NPT
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
001-05-10	3/4"	001-05-25	1 ½"
001-05-15	1"	001-05-30	2"
001-05-20	1 ¼"	001-05-35	2 ½"

(2-1/2" únicamente rosca Macho)

[Ver en página web](#)

VÁLVULA DE PIE BRONCE CANASTILLA BRONCE



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Canastilla: Bronce ASTM B62
Presión de trabajo: 150 PSI
Sello: Nitrilo **Rosca:** NPT
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
003-05-40	3"	003-10-45	4" BXB
003-05-45	4"	003-10-50	6" BXB
003-05-50	6"	003-10-60	8" BXB

[Ver en página web](#)

HIERRO

VÁLVULA DE PIE EN HIERRO CANASTILLA PLÁSTICA



Cuerpo: Hierro ASTM A126
Canastilla: Polietileno HDPE
Presión de trabajo: 150 PSI
Sello: Nitrilo
Temperatura: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA
002-15-40	3"
002-15-45	4"

[Ver en página web](#)

VÁLVULA DE PIE EN HIERRO CANASTILLA ALUMINIO



Cuerpo: Hierro ASTM A126
Canastilla: Aluminio ASTM B209
Presión de trabajo: 150 PSI
Sello: Nitrilo
Temperatura: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA
004-15-40	3"
004-15-45	4"
004-15-50	6"

[Ver en página web](#)

VÁLVULA DE PIE EN HIERRO CANASTILLA ACERO GALVANIZADO



Cuerpo: Hierro ASTM A126
Canastilla: Acero galvanizado ASTM A653
Presión de trabajo: 150 PSI - 300 PSI
Sello: Nitrilo **Temperatura:** 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
004-75-75	14"	004-75-90	20"
004-75-80	16"	004-75-95	24"
004-75-85	18"		

[Ver en página web](#)

ALUMINIO

VÁLVULA DE PIE EN ALUMINIO CANASTILLA PLÁSTICA



Cuerpo: Aluminio ASTM 3179
Canastilla: Polietileno HDPE
Presión de trabajo: 150 PSI
Sello: Nitrilo
Temperatura: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA
002-25-40	3"
002-25-45	4"

[Ver en página web](#)

VÁLVULA DE PIE EN ALUMINIO CANASTILLA ACERO GALVANIZADO



Cuerpo: Aluminio ASTM 3179
Canastilla: Acero galvanizado ASTM A653
Presión de trabajo: 150 PSI
Sello: Nitrilo
Temperatura: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA
004-30-60	8"
004-30-65	10"
004-30-70	12"

[Ver en página web](#)

VÁLVULA DE PIE EN ALUMINIO CANASTILLA ALUMINIO



Cuerpo: Aluminio ASTM 3179
Canastilla: Aluminio ASTM 3179
Presión de trabajo: 150 PSI
Sello: Nitrilo **Temperatura:** 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
004-25-40	3"	004-25-50	6"
004-25-45	4"	004-30-50	6" FLANCHADA

[Ver en página web](#)

CHEQUES

11

DOMESTICO

VÁLVULA DE CHEQUE CORTINA HELMAN DOMÉSTICO



Cuerpo: Latón ASTM C38500
Presión de trabajo: 125 PSI
Sello: Nitrilo
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
010-04-05	½"	010-04-20	1-1/4"
010-04-10	¾"	010-04-25	1-1/2"
010-04-15	1"	010-04-30	2"

[Ver en página web](#)

VÁLVULA DE CHEQUE TIPO ESTÁNDAR DOMÉSTICO



Cuerpo: Latón ASTM C38500
Presión de trabajo: 125 PSI
Sello: Nitrilo
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
005-04-05	½"	005-04-20	1-1/4"
005-04-10	¾"	005-04-25	1-1/2"
005-04-15	1"	005-04-30	2"

[Ver en página web](#)

VÁLVULA DE CHEQUE EN BRONCE TIPO ESTÁNDAR



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Presión de trabajo: 250 PSI
Sello: Nitrilo
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
005-05-05	½"	005-05-30	2"
005-05-10	¾"	005-05-35	2 ½"
005-05-15	1"	005-05-40	3"
005-05-20	1 ¼"	005-05-45	4"
005-05-25	1 ½"	Ver en página web	

VÁLVULA DE CHEQUE EN BRONCE SELLO TEFLÓN



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Presión de trabajo: 300 PSI
Sello: Teflón
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
005-10-05	½"	005-10-30	2"
005-10-10	¾"	005-10-35	2 ½"
005-15-15	1"	005-10-40	3"
005-10-20	1 ¼"	005-10-45	4"
005-10-25	1 ½"	Ver en página web	

VÁLVULA DE CHEQUE CORTINA EN BRONCE



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Presión de trabajo: 200 PSI
Sello: Metal- metal
Temperatura de trabajos: 120°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
010-05-05	½"	010-05-30	2"
010-05-10	¾"	010-05-35	2 ½"
010-05-15	1"	010-05-40	3"
010-05-20	1 ¼"	010-05-45	4"
010-05-25	1 ½"	Ver en página web	

VÁLVULA DE CHEQUE RANURADO



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Presión de trabajo: 200-300 PSI
Sello: Nitrilo
Temperatura de trabajos: 120°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
105-05-25	1 ½"	105-05-40	3"
105-05-30	2"	105-05-45	4"

[Ver en página web](#)

VÁLVULA CHEQUE DE BOLA



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Presión de trabajo: 150 PSI
Sello: Bola NTC2524
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA
011-05-30	2"
011-05-40	3"

[Ver en página web](#)

VÁLVULA DE COMPUERTA



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Presión de trabajo: 200 WOG

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
156-05-05	½"	156-05-25	1 ½"
156-05-10	¾"	156-05-30	2"
156-05-15	1"	156-05-40	3"
156-05-20	1 ¼"	156-05-45	4"

[Ver en página web](#)

CHEQUES

12

HIERRO

VÁLVULA DE CHEQUE EN HIERRO ANTIGOLPE DE ARIETE



Cuerpo: Hierro ASTM A126
Internos: Bronce B62
Presión de trabajo: 150 PSI
Temperatura de trabajos: 120°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
005-20-30	2"	005-20-50	6"
005-20-40	3"	005-20-60	8"
005-20-45	4"	005-20-65	10"

[Ver en página web](#)

VÁLVULA DE CHEQUE EN HIERRO DÚCTIL ANTIGOLPE DE ARIETE



Cuerpo: Hierro Ductil ASTM A536
Internos: Bronce B62
Presión de trabajo: 250 PSI
Temperatura de trabajos: 120°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
005-40-30	2"	005-40-50	6"
005-40-40	3"	005-40-60	8"
005-40-45	4"	005-40-65	10"

[Ver en página web](#)

Edición N° 7 - Junio 2025

VALVULA FLOTADORA

DOMÉSTICO

VÁLVULA FLOTADORA DOMÉSTICA



Cuerpo: Latón ASTM C38500
Presión de trabajo: 125 PSI
Sello: Nitrilo
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA
020-04-05	½"
020-04-10	¾"
020-04-15	1"

[Ver en página web](#)

VÁLVULA FLOTADORA DOMÉSTICA COMPLETA



Cuerpo: Latón ASTM C38500
Presión de trabajo: 125 PSI
Sello: Nitrilo
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA
08KFLOLIVPLASI/2	½"
08KFLOLIVPLAS3/4	¾"
08KFLOLIVPLASI	1"

[Ver en página web](#)

BRONCE


VÁLVULA FLOTADORA EN BRONCE



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Presión de trabajo: 150 psi
Sello: Nitrilo
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
020-05-05	½"	020-05-25	1 ½"
020-05-10	¾"	020-05-30	2"
020-05-15	1"	020-05-40	3"
020-05-20	1 ¼"	Ver en página web	


VÁLVULA FLOTADORA BRONCE CON BOLA PLASTICA



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Presión de trabajo: 150 psi
Sello: Nitrilo
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
08KFLOPLASI/2	½"	08KFLOPLASI-1/4	1 ¼"
08KFLOPLAS3/4	¾"	08KFLOPLASI-1/2	1 ½"
08KFLOPLASI	1"	08KFLOPLAS2	2"
Ver en página web			

VÁLVULA FLOTADORA BRONCE CON BOLA COBRE



Cuerpo: Bronce ASTM B62
Presión de trabajo: 150 PSI
Sello: Nitrilo
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
08KFLOBRI/2	½"	08KFLOBRI-1/4	1 ¼"
08KFLOBR3/4	¾"	08KFLOBRI-1/2	1 ½"
08KFLOBRI	1"	08KFLOBR2	2"
Ver en página web		08KFLOBR3	3"

ALIVIO

VÁLVULA DE ALIVIO PARA AGUA



[Ver en página web](#)

Cuerpo: Bronce ASTM B62
Presión de trabajo: 30 - 200 PSI
Temperatura de trabajos: 80°C

CÓDIGO	MEDIDA
035-05-05	½" x ¾"
035-05-10	¾" x ¾"
035-05-15	1" x 1"
035-05-25	1½" x 2"
035-05-30	2" x 2"

GRIFO

GRIFO PARA MANGUERA DE AGUA



Cuerpo: Latón ASTM C38500
Presión de trabajo: 200 PSI
Conexión: Macho NPT
Temperatura de trabajos: 150°C

CÓDIGO	MEDIDA
132-04-05	½"

[Ver en página web](#)

VÁLVULA ESFÉRICA PARA LAVADORA



Cuerpo: Latón ASTM C38500
Presión de trabajo: 200 PSI
Conexión: Macho NPT
Temperatura de trabajos: 110°C

CÓDIGO	MEDIDA
392-04-05	½" x ¾"

[Ver en página web](#)

VALVULA DE BOLA



Cuerpo: Latón ASTM C38500
Presión de trabajo: 580 PSI
Conexión: H-H NPT
Temperatura de trabajos: 150°C

CÓDIGO	MEDIDA
205-04-05	½"
205-04-10	¾"
205-04-15	1"

[Ver en página web](#)

VALVULA DE BOLA ANTIFRAUDE



Cuerpo: Bronce C89833 NL
Presión de trabajo: 100 PSI
Conexión: H-H NPT
Temperatura de trabajos: 80°C
Disponible: ½"

[Ver en página web](#)

COLLAR DE DERIVACION

COLLAR DE DERIVACION



Cuerpo: Bronce B62
Presión de trabajo: 200 PSI
Temperatura de trabajos: 80°C
 Compuesto por dos medias caras semicirculares desarmables.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
724-30-05	63 x 1/2"	724-31-10	90 x 3/4"
724-30-10	63 x 3/4"	724-32-05	110 x 1/2"
724-31-05	90 x 1/2"	724-32-10	110 x 3/4"

[Ver en página web](#)

FILTRO

FILTRO EN YEE




Cuerpo: Latón ASTM C38500
Presión de trabajo: PN16
Conexión: H-H NPT
Temperatura de trabajos: 110°C

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
065-04-05	½"	065-04-15	1"
065-04-10	¾"		

[Ver en página web](#)

NIPLE

NIPLE



Cuerpo: Acero al carbon ASTM A36
Presión de trabajo: Según requerimiento del cliente
Disponible: 2"- 72"

[Ver en página web](#)



Versión 8 - Enero 2026

Pregunte por nuestros productos.

Calle 49 #8-25 Leon XIII

Teléfono: (1) 8400040

Cel: +57 318 6126027

www.helman.co